


COLOCACIÓN DE ABERTURAS


FIJACIÓN ATORNILLADA

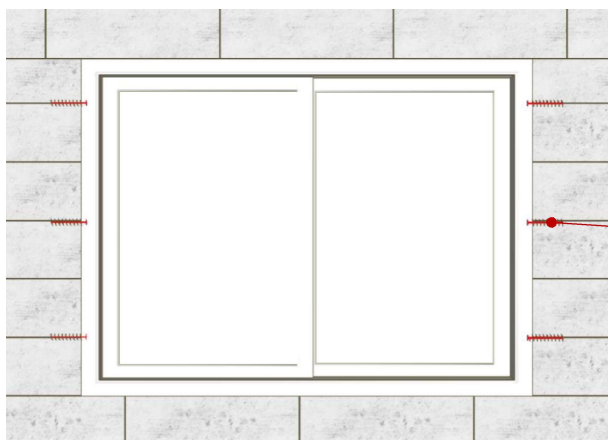

Tipo y cantidad de fijaciones según requerimiento

NOTA:
Ver planilla de fijaciones para elección según carga considerada.

FIJACIÓN ATORNILLADA + ESPUMA DE POLIURETANO

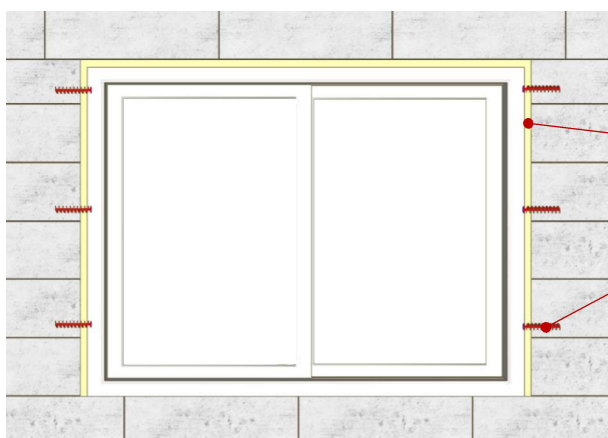


Espuma de poliuretano para compensar ajuste de dimensiones

Tipo y cantidad de fijaciones según requerimiento

NOTA:
Se recomienda humedecer la superficie previo a la colocación de la espuma para un mejor deslizamiento.

FIJACIÓN CON GRAMPAS O BARRAS

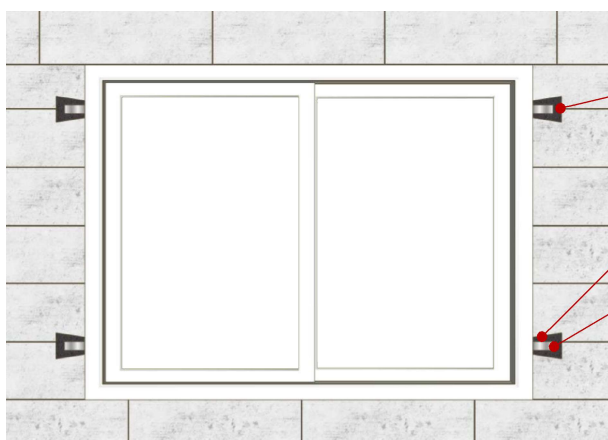

Apertura de hueco con amoladora de mano

Relleno de cemento y arena, 2 en 1, 3 en 1, etc.

Grampa o barra

NOTA:
Si se precisa compensar un espacio de ajuste al rededor de la abertura, se recomienda utilizar morteros industrializados tipo 2 en 1, 3 en 1, etc.

BRIMAX

Producto: Ladrillo HCCA

Fecha: 10-20

Hoja N°: 9.1

Detalle: Colocación de aberturas

Revision: