




# FIJACIONES

CARGA (Kg)	FABRICANTE	MODELO	MATERIAL	Ø DE LA PERFORACIÓN (mm)	PROFUNDIDAD MÍN. DE LA PERFORACIÓN (mm)	PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE (mm)	Ø DEL TORNILLO ds (mm)
< 9	FISHER	SX 5x25	Plástico	5	35	25	3 - 4
		SX 6x30		6	40	30	4 - 5
< 25		FTP-K 4		8	60	50	4
< 30		SX 8x40		8	50	40	4,5 - 6
		FTP-K 6		8	60	50	5 - 6
< 40		SX 10x50		10	70	50	6 - 8
< 45		FTP-K 8		10	70	60	8
< 50		SX 12x60		12	80	60	8 - 10
		SX 14x70		14	90	70	10 - 12
< 60		FTP-K 10	12	80	70	8 - 10	
< 70	SX 16x80	16	100	80	12		
< 10	HILTI	FTP-M 10	Metal	12	80	70	8 - 10
< 15		HUD-1 5x25	Plástico	5	35	25	3 - 4
< 30		HUD-1 6x30		6	40	30	4,5 - 5
< 40		HUD-1 8x40		8	55	40	5 - 6
< 40		HUD-1 10x50		10	65	50	7 - 8

## APLICACIONES

≤ 5Kg	Estantes ligeros, enchufes, interruptores, regletas, luminarias, espejos, toalleros, jaboneras, etc.
≤ 10Kg	Estanterías de pared, bandejas de cableado, consolas, barras de cortinas, soportes, etc.
≤ 15Kg	Cuadros eléctricos, luminarias, lavabos, listones, revestimientos, perfiles no estructurales, etc.
≤ 20Kg	Fijaciones semi-pesadas, elementos de cocina y cuarto de baño, perfiles no estructurales, etc.
≤ 40Kg	Fijaciones pesadas, elementos de cocina y cuarto de baño, calentadores de agua, rejillas, marcos de puertas y ventanas, pasamanos, soportes, placas, accesorios sanitarios, etc.
≥ 40Kg	Fijaciones pesadas, instalaciones, tuberías, elementos de cocina, calentadores de agua, termos, revestimientos de fachada, estructuras exteriores, etc.

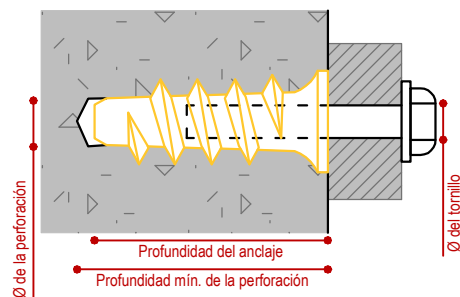

# BRIMAX

Producto: Ladrillo HCCA

Fecha: 10-20

Hoja N°: 10.1

Detalle: Fijaciones

Revision: A